



# Manual del Usuario

Mini Conversor HDMI a AV  
NSCOHDRC2

*[www.nisuta.com](http://www.nisuta.com)*

## Tabla de contenidos

1. Introducción
2. Especificaciones
3. Contenido del paquete
4. Descripción del panel
5. Diagrama de conexión

## 1.0 Introducción

Este dispositivo permite convertir de señal HDMI a AV y a señal de audio estereo FL/FR.

Puede convertir de señal de alta calidad HDMI a señal CVBS (480i, 576i), con lo cual podrá conectar un dispositivo HDMI a un TV, VHS, VCR, DVD con conexion RCA.

Soporta formato NTSC, PAL.

### 1.1 Características

1. No necesita drivers, de diseño portatil.
2. No precisa alimentacion externa.

3. Soporta formatos de salida NTSC y PAL
4. Compatible con HDMI 1.3

## 2.0 Especificaciones

1. Entrada: 1 puerto HDMI
2. Salida: AV (RCA, amarillo, blanco y rojo)
3. Dimensiones (mm): 66x55x20
4. Peso: 40 G
5. Resolución de entrada HDMI:  
640x480@60Hz, 800x600@60Hz,  
1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz,  
1280x1024@60Hz, 1360x768@60Hz,

1600x1200@60Hz, 1920x1080@60Hz,  
480p/60Hz, 576p/60Hz, 720p50/60Hz,  
1080I50/60Hz,1080p50/60Hz.

6. Salida CVBS: PAL, NTSC\_M, y (NTSC\_J)

### 3.0 Contenido del paquete


Antes de utilizar el dispositivo, por favor revise el contenido de la caja y asegurese que contenga los siguientes items:

1. Unidad principal (Convertor de HDMI a AV)....1 Pcs
2. Cable USB.....1 Pcs
3. Manual del Usuario.....1 Pcs


## 4.0 Descripción del panel

Por favor vea la siguiente descripción y familiarícese con la entrada de señal, salida y requerimientos de alimentación.

Panel Trasero    Panel Superior    Panel Frontal



## 5.0 Diagrama de conexión

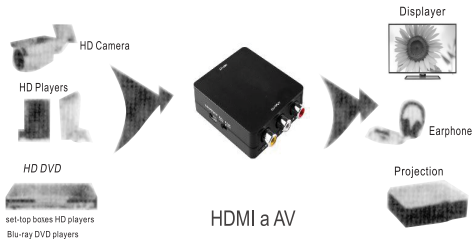

[www.nisuta.com](http://www.nisuta.com) | [hola@nisuta.com](mailto:hola@nisuta.com)

 Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252