




## MANUAL DEL USUARIO

### Combo Multimedia Wireless BT

Modelo NSWI58COB / NSWI58COBW

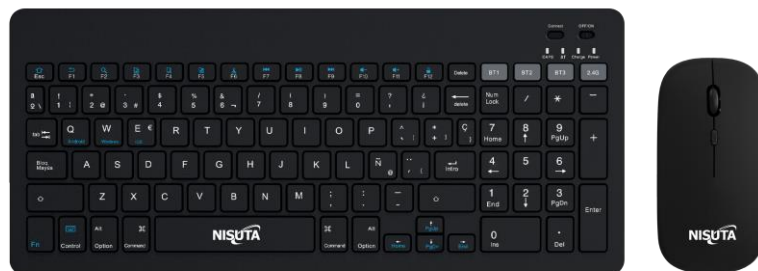

**Permite conectar 4 dispositivos (3 vía bt y 1 con el receptor inalámbrico)**

**Teclas silenciosas**

**12 Teclas multimedia**

**Batería recargable**

#### Características:

- Conectividad Wireless BT 5.0 y 2.4GHz RF
- Permite conectar tres dispositivos vía BT y uno vía Wireless 2.4GHz
- Distancia de funcionamiento 10m
- Compatible con Win, Linux, Mac, Android
- Teclas con cobertura UV para mayor durabilidad
- Incluye 99 teclas, 12 de ellas con función multimedia
- Tamaño del teclado 318x140x12mm
- Tamaño del mouse 112x57x26mm
- Incluye receptor USB nano
- Permite cambiar los DPI del mouse 800-1200-1600
- Batería de litio recargable por USB C 180mah (teclado) y 500mah (mouse)

#### Operación

##### 1. Encender/Apagar

Deslice el interruptor a la posición Encendido y la luz LED azul se encenderá durante 3 segundos. Deslice el interruptor a la posición Apagado, el teclado se apagará.

## 2. Emparejamiento

Después de encender el teclado, presione el botón "CONECTAR", la luz LED azul parpadeará durante 30 segundos durante el emparejamiento. Cuando se conecte correctamente al dispositivo, la luz LED azul dejará de parpadear. Si el teclado está emparejado con dispositivos, se conectará a los dispositivos automáticamente para su uso posterior.

Para cambiar entre modo 2.4G y BT debe presionar los botones ubicados en la esquina superior derecha del teclado (bt1, bt2, bt3 y 2.4g).

## 3. Conexión del mouse

A. Para una conexión "inalámbrica 2,4G", mueva el interruptor en la parte inferior del mouse a la posición "2,4G" e inserte el receptor en la computadora.

B. Para una conexión mediante "BT", mueva el interruptor en la parte inferior del mouse a la posición "BT". Active el modo Bluetooth en el dispositivo al que desea conectar el mouse. Luego aparecerá el nombre del dispositivo "BT 5.0 Mouse".


C. Para apagar el mouse, mueva el interruptor a la posición "OFF" (posición media).

D. Para volver a conectarse con cualquier dispositivo en modo BT, regrese el interruptor a la posición "BT".

E. Asegúrese de que su dispositivo tenga el modo BT activado y luego busque "BT 5.0 Mouse" en la lista de dispositivos disponibles.

F. Para volver a conectar el mouse con su computadora o computadora portátil en modo 2.4G, regrese el interruptor a la posición "2.4G". Asegúrese de que el receptor esté conectado a la computadora o computadora portátil.

G. Para cargar la batería incorporada, conecte el mouse a su computadora o computadora portátil usando el cable provisto.

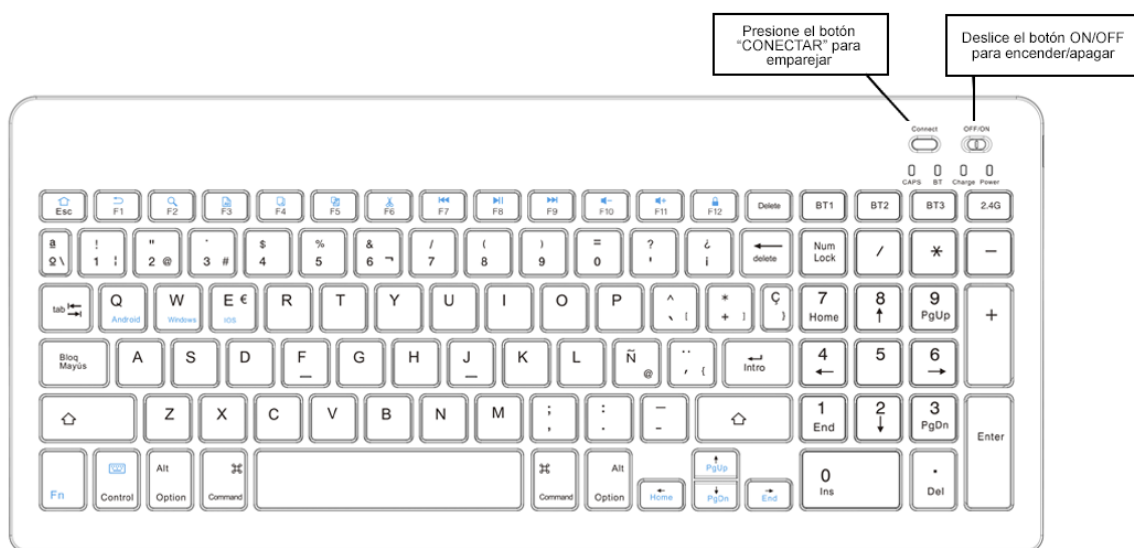

## 1. Ahorro de energía

Después de 10 minutos sin operación, el Bluetooth se desconectará y el teclado pasará al modo de suspensión. Para activar el teclado presionando cualquier tecla.

## 2. Alarma de bajo voltaje











La luz de Encendido parpadeará con una frecuencia de una vez cada 2 segundos cuando el voltaje sea inferior a 3,2 V.

### 3. Cambio de sistema

- La luz LED azul parpadea 3 veces durante el cambio del sistema.
- FN+Q para Android;
- FN+W para Windows;
- FN+E para IOS.
- 1, FN+Q cambia a Android para realizar la función de Android
- 2, FN+W cambia a Windows para realizar la función de Windows
- 3, cambio FN+E a IOS para realizar la función IOS



Key	FN+ on IOS	FN+ on Android/Win
Esc	INICIO	INICIO
F1	INICIO	ATRAS
F2	BUSCAR	BUSCAR
F3	SELECCIONAR TODO	SELECCIONAR TODO
F4	COPIAR	COPIAR
F5	PEGAR	PEGAR

 F6	CORTAR	CORTAR
 F7	CANCION ANTERIOR	CANCION ANTERIOR
 F8	REPRODUCIR/PAUSAR	REPRODUCIR/PAUSAR
 F9	SIGUIENTE CANCION	SIGUIENTE CANCION
 F10	Vol -	Vol -
 F11	Vol +	Vol +
 F12	N/A	BLOQUEAR
	CAMBIAR A BT1	CAMBIAR A BT1
	CAMBIAR A BT2	CAMBIAR A BT2
	CAMBIAR A BT3	CAMBIAR A BT3
2.4G	CAMBIAR A 2.4G	CAMBIAR A 2.4G