



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA


Wi-Fi Range Extender | NS-WIREU

NS-WIREU

Pasos para la instalación

Conecte el extensor WIFI Nisuta a cualquier fuente de alimentación USB 5V, para iniciar la configuración.


El LED azul parpadeará indicando que se ha iniciado con éxito.

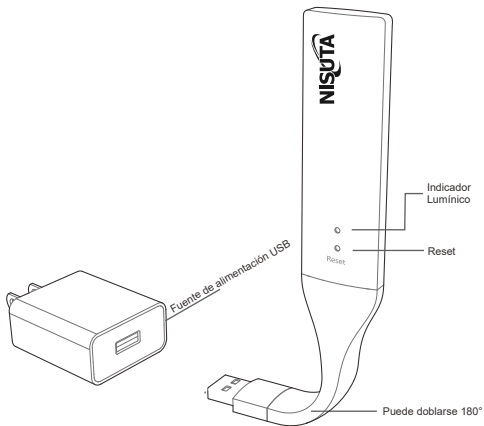

- 1 Vaya al menú de configuración WIFI de su Smartphone y seleccione la red NS-WIREU.



- Abra su buscador de internet e ingrese la dirección web usbwifi.cn El extensor USB Nisuta comenzará a buscar redes WIFI cercanas.

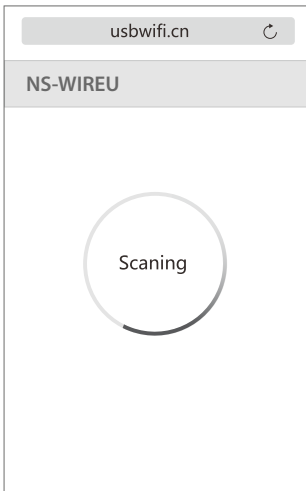

- 3 Seleccione la red que quiere extender, por ejemplo: test.



- 4 Ingrese el nombre de la red a repetir (Puede cambiarla si quiere diferenciar una de otra), ingrese la contraseña de la red original a repetir y luego haga click en OK.

The screenshot shows a mobile application interface for connecting to a network. At the top, there is a header bar with the text "usbwifi.cn" and a refresh icon. Below this is a section titled "NS-WIREU". The main content area displays "Connect to 'test'" and "NS-WIREU SSID". There are two input fields: the first contains "test_NS-WIREU" and the second contains "XXXXXXXXXX". Below the input fields are two buttons: "Back" and "OK".

usbwifi.cn

NS-WIREU

Connect to "test"

NS-WIREU SSID


test_NS-WIREU

Please enter the password for the "test"


XXXXXXXXXX

Back OK

- 5 Haga clic en OK para confirmar, el Extensor USB Nisuta se reiniciará y luego de 1 minuto podrá conectarse a su nueva red.

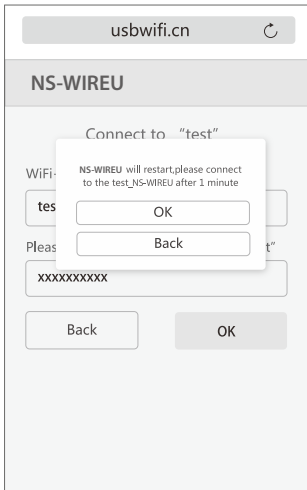

- 6 Regrese a la configuración WIFI de su Smartphone y conectese a la SSID creada en el paso 4.

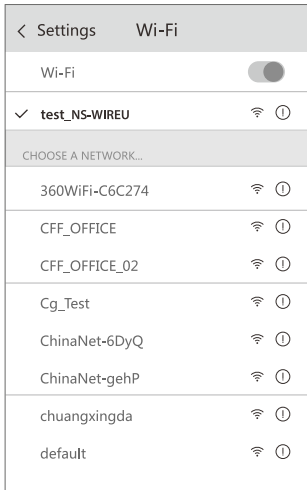

Ajustando la posición del NS-WIREU

1. Luego de la instalación, mueva el extensor USB Nisuta a otro puerto USB y aguarde 30 segundos. Después el extensor comenzara a trabajar automáticamente.
2. Coloque el extensor USB Nisuta en un lugar cómodo y libre de obstáculos.
3. Si el indicador LED se encuentra en ROJO, por favor ajuste la posición del extensor USB Nisuta hasta que el indicador LED se encuentre en AZUL y parpadeando.

Recomendamos que el extensor USB Nisuta se posicione de manera vertical para un mejor funcionamiento.

Estado de LED indicador

LED Azul parpadeando lentamente	Sin configurar
LED Rojo parpadeando rápido	Configuración fallida
LED Azul parpadeando rápido	Configuración exitosa, buena conexión
LED Rojo fijo	Configuración exitosa, conexión mala, muy lejos del router

Preguntas Frecuentes

1. ¿Cómo reiniciar de fabrica el extensor USB Nisuta?

Presione y mantenga el botón de reset por 3 segundos hasta que el LED Azul y Rojo (Violeta) brillen juntos, luego suelte el botón. El extensor USB Nisuta se reiniciara después de 1 minuto.

2. ¿Cómo hacer si no puedo ingresar a la interfaz de configuración a través de usbwifi.cn?

Intente posicionar su Smartphone lo más cerca posible del extensor USB Nisuta y asegúrese que esté conectado a él.

Intente con otro buscador y asegurese de que haya ingresado el sitio web en la barra de direcciones y no en la de búsqueda, también puede ingresar con la IP <http://192.168.19.252>

www.nisuta.com | hola@nisuta.com

 Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252