

OVANSU

Manual del Usuario OS-AUG680L




www.ovansu.com

Especificaciones

Diámetro Parlante	50mm	Impedancia del Mic	2.2K Ω
Impedancia	32 Ω \pm 15%	Directividad	Todas
Sensitividad	110 \pm 3dB	Largo del Cable	2.0 \pm 5% M
Frecuencia	20Hz-20KHz	Diámetro Mic	6.0x2.2mm
Sensitividad Mic	-38 \pm 3dB	Interfaz del Auricular	usb+jack 3.5mm

Características

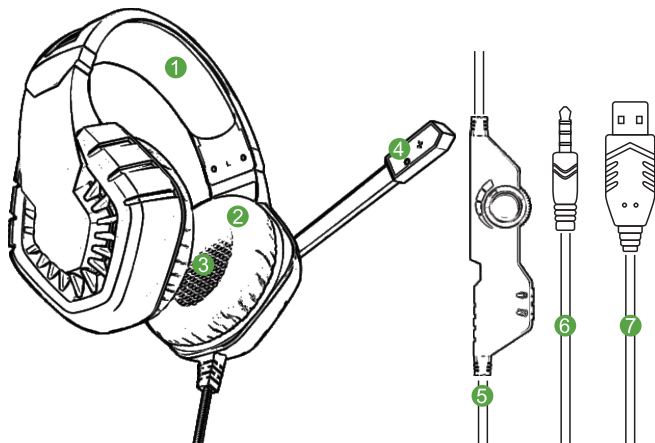

1. Almohadilla súper soft, para mayor comodidad.
2. Almohadilla de gran dimensión para evitar presiones sobre la oreja.
3. Parlantes de alta fidelidad, de sonido envolvente estéreo que brindan un campo de sonido vivido.
4. Micrófono flexible de alta sensibilidad ajustable en 120°.
5. Control de volumen incorporado.
6. Conector 3.5 mm.
7. Jack usb

Fig. 1 | Control de Volumen

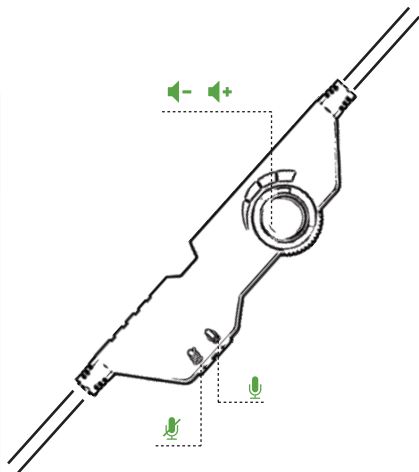


Fig. 2 | Conector 3.5mm


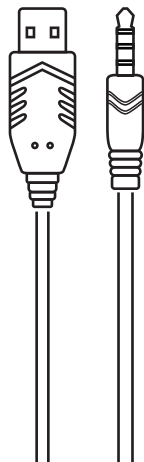


Fig. 3 | Uso de los Conectores

Alimentación
de Leds



Auricular y
micrófono

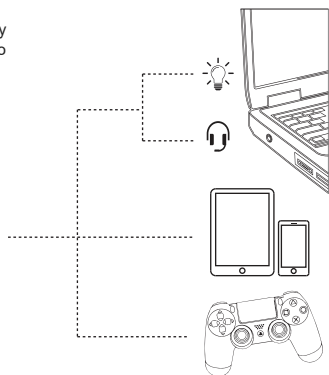

OVANSU
BY NISUTA

www.ovansu.com